
Контактный блок с LED подсветкой, винтовой



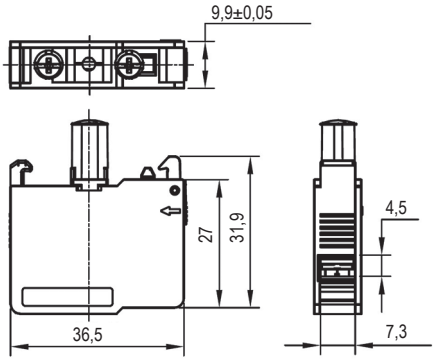


Назначение
- индикация состояния.

Характеристики
- индикатор – светодиодный;
- вид зажима – винтовой.

Цвет LED-индикатора	Напряжение, В	Код
Красный	9–24 AC/DC	MC-L24RPS
Зеленый		MC-L24GPS
Синий		MC-L24BPS
Белый		MC-L24WPS
Желтый		MC-L24YPS
Красный	220 AC/DC	MC-L220RPS
Зеленый		MC-L220GPS
Синий		MC-L220BPS
Белый		MC-L220WPS
Желтый		MC-L220YPS

Контактный блок с LED подсветкой, безвинтовой



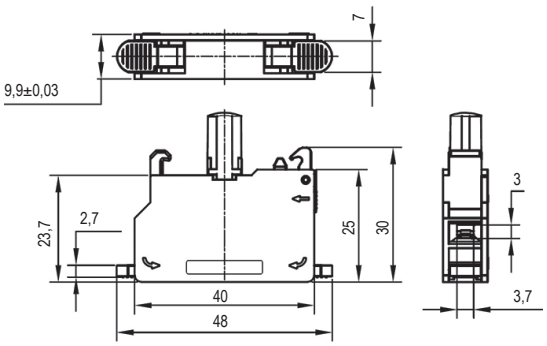

Назначение
- индикация состояния.

Характеристики
- индикатор – светодиодный;
- вид зажима – быстрозажимной Plug-In.

Цвет LED-индикатора	Напряжение, В	Код
Красный	9–24 AC/DC	MC-L24RPP
Зеленый		MC-L24GPP
Синий		MC-L24BPP
Белый		MC-L24WPP
Желтый		MC-L24YPP
Красный	220 AC/DC	MC-L220RPP
Зеленый		MC-L220GPP
Синий		MC-L220BPP
Белый		MC-L220WPP
Желтый		MC-L220YPP