
Технические характеристики

Температура эксплуатации, °С		от –40 до +80
Влажность, %		от 45 до 90
Частота сети, Гц		50
Напряжение изоляции, В		660
Класс горючести по UL–94		V0
Степень защиты		IP40
Материал		полиамид
Ток светодиода, мА		≤20 (при ≤24В); >10 (при >24В)
Срок службы светодиода, ч		≥50000
Цвет корпуса контактного блока	синий	Безвинтовой зажим Plug-In
	серый	Винтовой зажим

Условия эксплуатации	Резистивная нагрузка			Индуктивная нагрузка		
AC15. Ue, В	120	230	400	120	230	400
AC15. Ie, А	25	22	16	5	5	2
DC13. Ue, В	24					
DC13. Ie, А	25			6		

Контактный блок без подсветки, винтовой



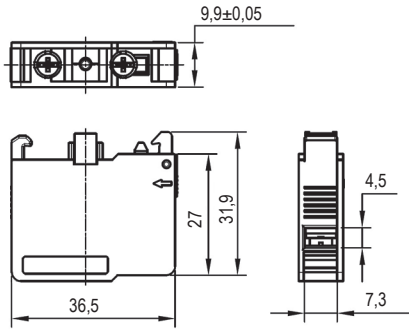


Назначение
- замыкание и размыкание цепей.

Характеристики
- вид зажима – винтовой.

Тип контакта	Код
Нормально-открытый	MC-NOPS
Нормально-закрытый	MC-NCPS

Контактный блок без подсветки, безвинтовой



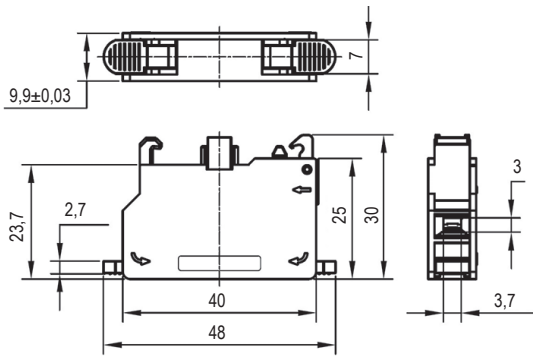

Назначение
- замыкание и размыкание цепей.

Характеристики
- вид зажима – быстрозажимной Plug-In.

Тип контакта	Код
Нормально-открытый	MC-NOPP
Нормально-закрытый	MC-NCPP